

Diora LPO/LSP 19/2100 Mini-6 opal 4K Ra90

Артикул: DLPO19Mini-6-O-4K-Ra90



Назначение

Освещение образовательных, общественных, муниципальных помещений с высокими требованиями к качеству света (школы, детские сады, ВУЗы и СУЗы, больницы).

О светильнике

- Высокий индекс цветопередачи Ra90 для освещения школ и детских садов
- Единый корпус и рассеиватель
- Степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Пластиковые крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как образовательных и офисных, так и промышленных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (входит в комплект поставки). Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки..

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

Комплект поставки

- Светильник с разъемами для электроподключения в сборе [1 шт]
- пластиковая скоба [2 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	19
Световой поток, лм	2100
Световая отдача, лм/Вт	111
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	145x115
Габаритные размеры (без крепления)	620 x 78 x 76
Установочные размеры (с креплением)	620 x 78 x 81
Масса нетто, кг	0.685
Масса брутто, кг	0.95
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	685x85x85
Объем упаковки, м³	0.004949
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.9
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora LPO/LSP SE Mini opal

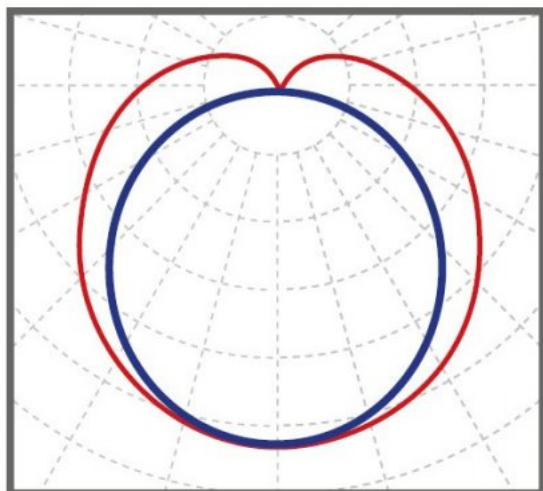

косинусная КСС 145°x115°

ЧЕРТЁЖ

